

Coletor Solar Helioflow



Energia ilimitada



Temperatura ideal




Engate Rápido



Altas vazões

- ▶ **Alta resistência:** fabricado em polipropileno aditivado, resistente a produtos químicos e a radiação UV.
- ▶ **Grande capacidade:** desenho especial para trabalhar com altas vazões.
- ▶ **Durabilidade:** resistente a pressões de 10mca.
- ▶ **Maior área de absorção:** largura 0,33m e comprimentos de 2, 3 e 4 metros.
- ▶ **Praticidade:** instalação com engate rápido.
- ▶ **Segurança:** material atóxico.

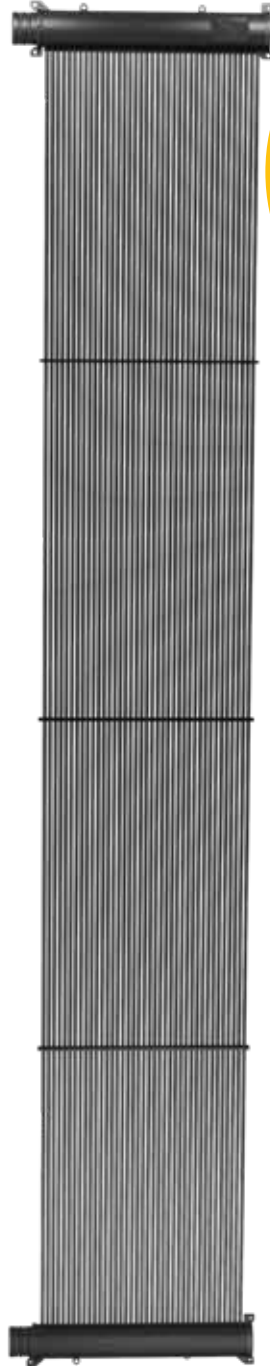

Equipamento especial para altas vazões.

Acesse nosso site, saiba mais sobre nossas soluções em aquecedores solares para água.

www.heliodin.com.br
+55 (11) 2450.6500



Heliodin
AQUECEDOR SOLAR

Coletor Solar para Piscina - Helioflow



Design exclusivo para alta vazão de água.

Sobreinjeção entre tubos distribuidores e tubos de elevação.

União dos coletores por engate rápido.

Fabricado com polipropileno aditivado contra raios UV.

Suporta pressões de até 10 mca ou 1,0 kgf/cm².

Largura padrão de 0,33m.

Montagem limpa, fácil e rápida!

Modelo	H2	H3	H4
Área externa (m²)	0,67	1,00	1,33
Largura (mm)	Tubos distribuidores: 370mm / Tubos de elevação: 300mm		
Comprimento (mm)	2000	3000	4000
Altura (mm)	40		
Peso vazio (kg)	1,55	2,22	2,87
Peso cheio (kg)	2,36	3,39	4,41
Pressão de funcionamento	1 kgf/cm ² ou 10 mca		
Tubos distribuidores	Tipo Tubo injetado em polipropileno Ø 40mm		
Conexões	Engate rápido com duplo o'ring e trava mecânica, adaptador para 40mm (ext.) ou 32mm (int.)		
Tubos de elevação	Tipo Tubo extrudado em polipropileno		
Quantidade	30		
Junção	Sobreinjeção entre tubos distribuidores e de elevação.		